

ダイイチ基礎ニュース



Vol.53

トップベース工法

§1 工事概要

工 事 名 : 某高架下店舗

工 事 場 所 : 大阪府

構 造 : S1F

基 礎 形 状 : 独立基礎

仕 様 : $\phi 330$ 型

38基 + 14個




※イメージ

§2 採用理由


軟弱地盤が10m付近まで続いており、高架下で施工ヤード及び掘削深さにも制限があった為、トップベース工法が採用となりました。

施工条件の厳しい現場ではご相談ください。

§3 柱状図

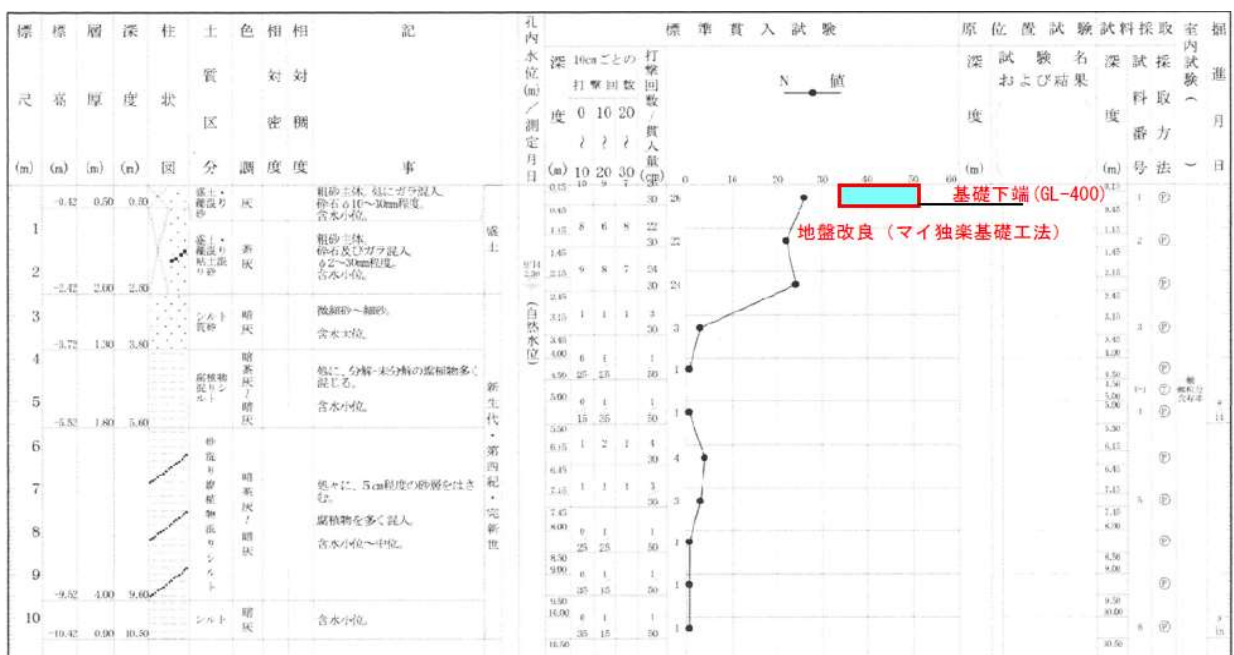

§ 4 基礎伏図

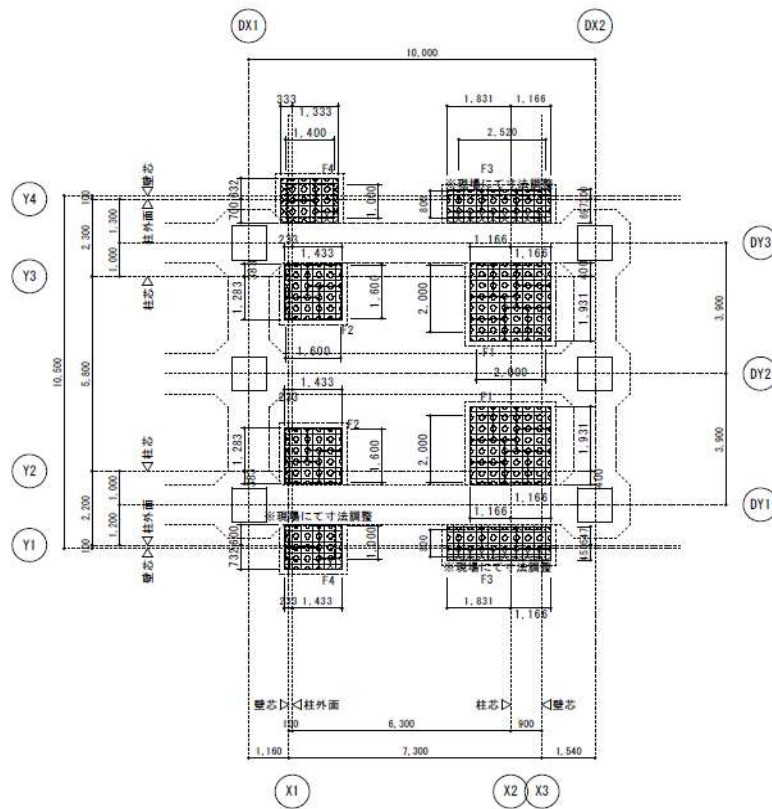

§ 5 施工写真

