



場所打ちコンクリート杭

§1 工事概要

工 事 名 : s一丁目PJ 新築工事

工 事 場 所 : 大阪市中央区

構 造 : s 造 14 F 200 m²


基 礎 形 状 : 杭基礎

仕 様 : 頭部φ1100 拡底部φ1300 L= 30 m 2 本 2800 KN/本
 頭部φ1100 拡底部φ1300 L= 30 m 6 本 3850 KN/本


§2 採用理由

当現場は繁華街周辺で敷地が狭く、施工条件の厳しい現場でした。
 搬入、搬出の際は第三者に注意しながら、場所打ちコンクリート杭の施工は
 12日間で完了しました。
 施工条件の厳しい現場がありましたら、ご相談ください。

§3 柱状図

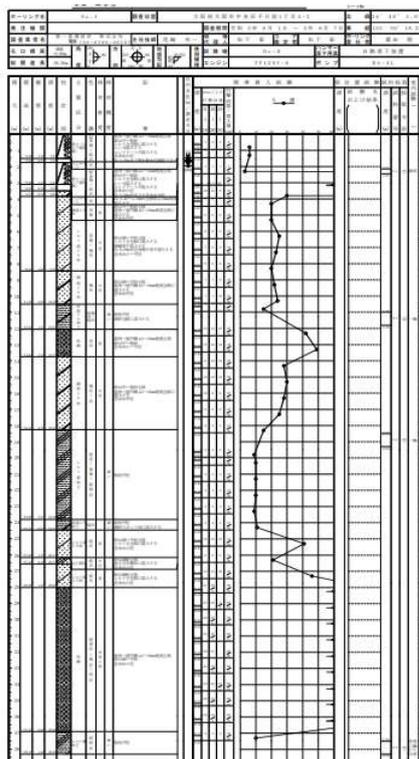

§4 基礎伏図

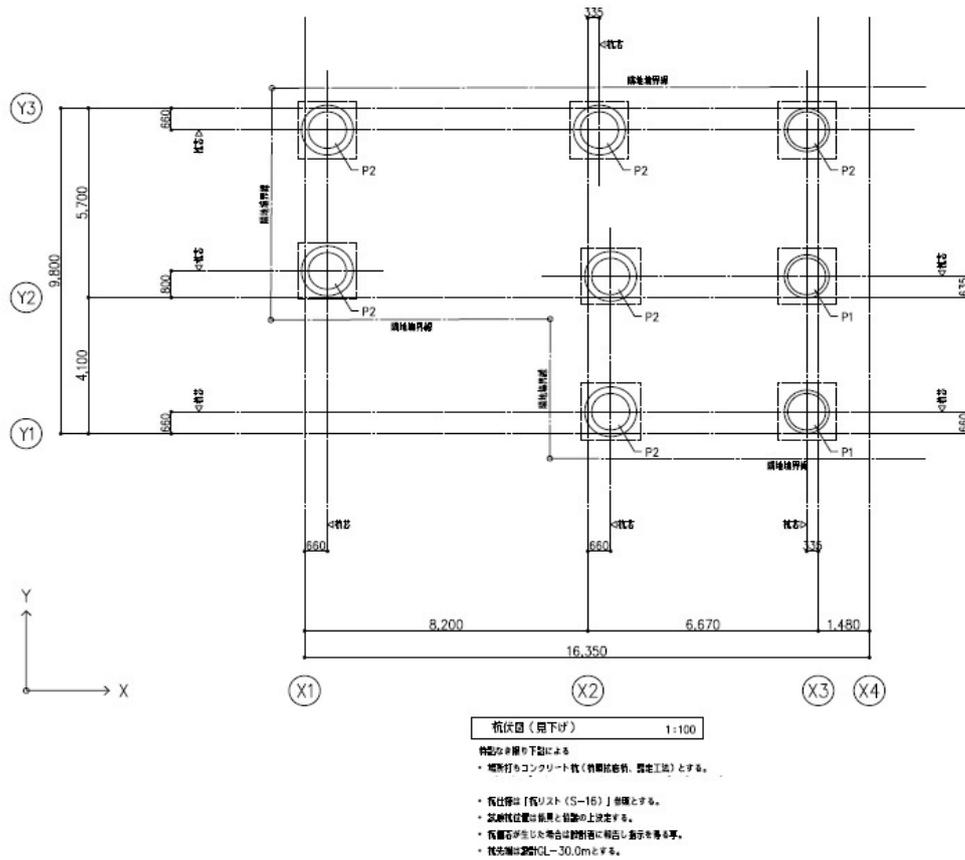

§5 施工写真

